



Articolazione in acciaio elettrosaldato rinforzato
Electrowelded reinforced steel hinge




Piolo 27x27 mm, a sezione quadrata
27x27 mm rung, squared



Gancio in alluminio, completo di dispositivo antiscivolo
Aluminium hook as non-slipping device



Piedini antiscivolo, massima aderenza al terreno
Non-slip feet, high grip

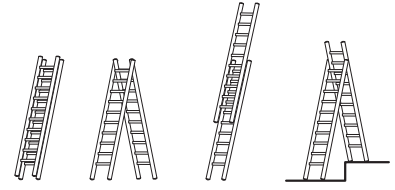

Montanti in alluminio zigrinati
Knurled aluminium uprights



Corda di sicurezza antiapertura
Anti-opening rope



Barra stabilizzatrice con piedini antiscivolo
Non-slip stabilizer bar



Ref.		m	m	m	m	m	m	m	m	m	tutti - all mm	kg	m ³	
AL305	2x7	0,40	0,70	3,26	4,00	2,00	1,90	3,13	3,02	1,40	56x22	8,10	0,10	243071
AL310	2x8	0,40	0,80	3,75	4,55	2,28	2,15	3,70	3,56	1,50	60x22	9,80	0,12	243101
AL315	2x9	0,40	0,90	3,70	5,16	2,56	2,46	4,26	4,12	1,70	60x22	10,30	0,15	243194
AL320	2x10	0,40	0,90	4,00	5,42	2,85	2,72	4,55	4,39	1,88	73x22	13,30	0,16	243200
AL340	2x12	0,40	1,20	4,50	6,40	3,42	3,20	5,40	5,17	2,45	84x22	17,00	0,22	243408
AL350	2x14	0,40	1,20	5,10	7,35	3,99	3,81	6,53	6,03	2,60	84x22	19,40	0,25	243507

UTILIZZI - SUGGESTED USES

RICAMBI A PAG. / SPARE PARTS AT PAGE 156-158

